



Bedienungsanleitung

„FUT089“ 8 Zonen Fernbedienung für RGB+CCT




Artikelnummer: L46110800

Eigenschaften

Die FUT089 8 Zonen Fernbedienung benutzt die weltweit erprobte 2.4 GHz Frequenz in Kombination mit der GFSK Frequenzumtastung. Dies sichert einen niedrigen Stromverbrauch, lange Übertragungswege, eine schnelle Kommunikationsrate und eine starke Abschirmung gegen Interferenzen.

Bedient und angelernt werden können hier beliebig viele LED Strips, Leuchten oder Strahler (z.B. MiBoxer Produkte von LogiLED). Diese können in bis zu 8 getrennt steuerbare Gruppen eingeteilt werden und sind somit, mit nur einer Fernbedienung seperat steuerbar.

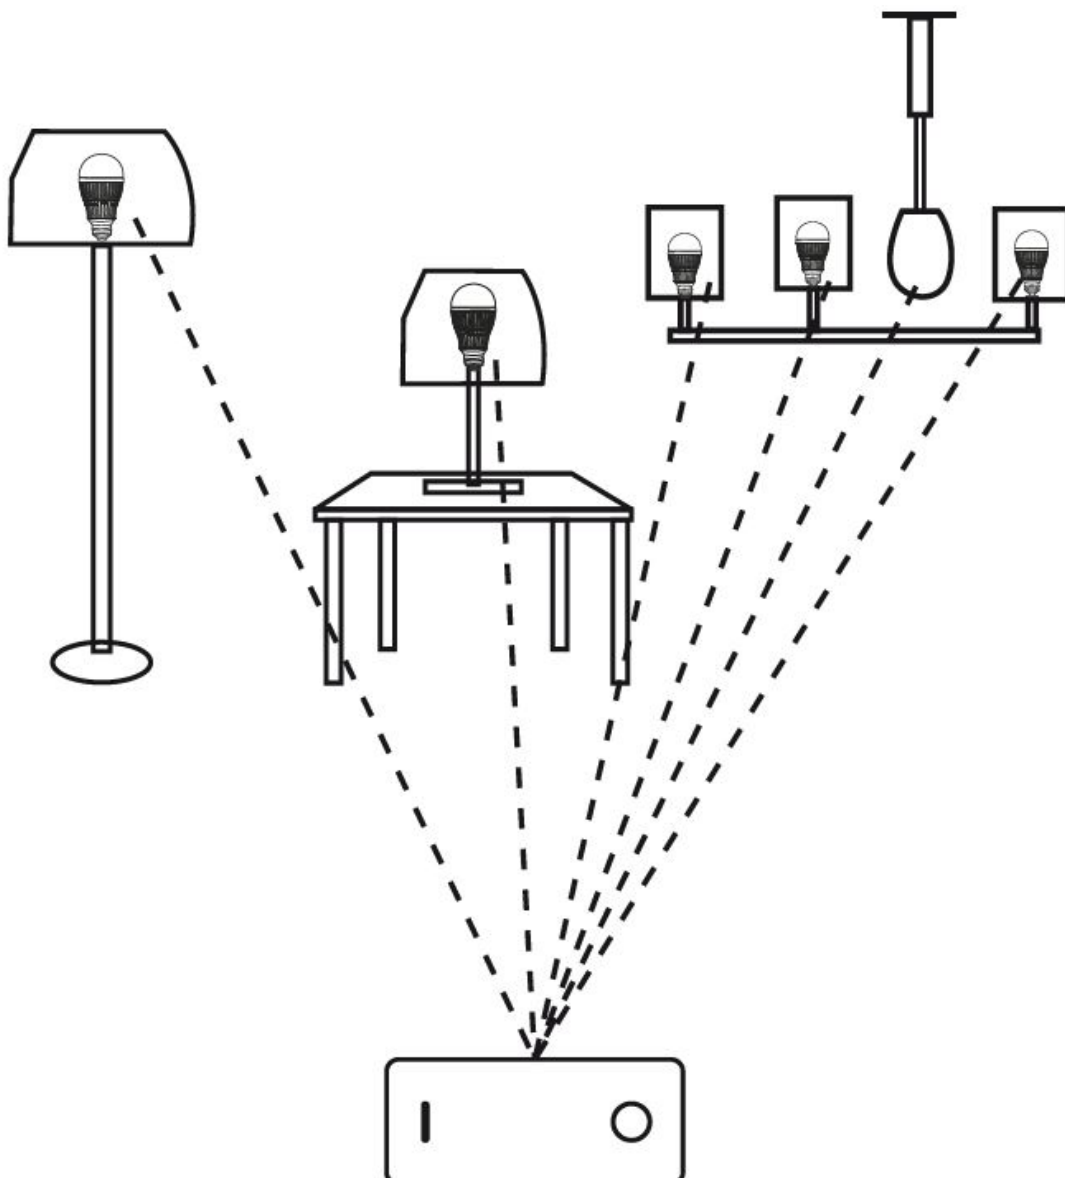

Technische Daten

Model Nr.: FUT089

Übertragungsart: Funk 2,4 GHz

Sendeleistung: 6dBm

Stromverbrauch im Standby: 15uA

Reichweite: bis zu 30m

Separat steuerbare Gruppen/Zonen: 1 - 8


Betrieb über 2x Batterie Typ Mikro AAA (nicht im Lieferumfang)

Abmessungen: 153mm x 47mm x 19mm (L x B x H)

Gewicht: 62g (ohne Batterien)

Inkl. Wandhalterung

Funktionen

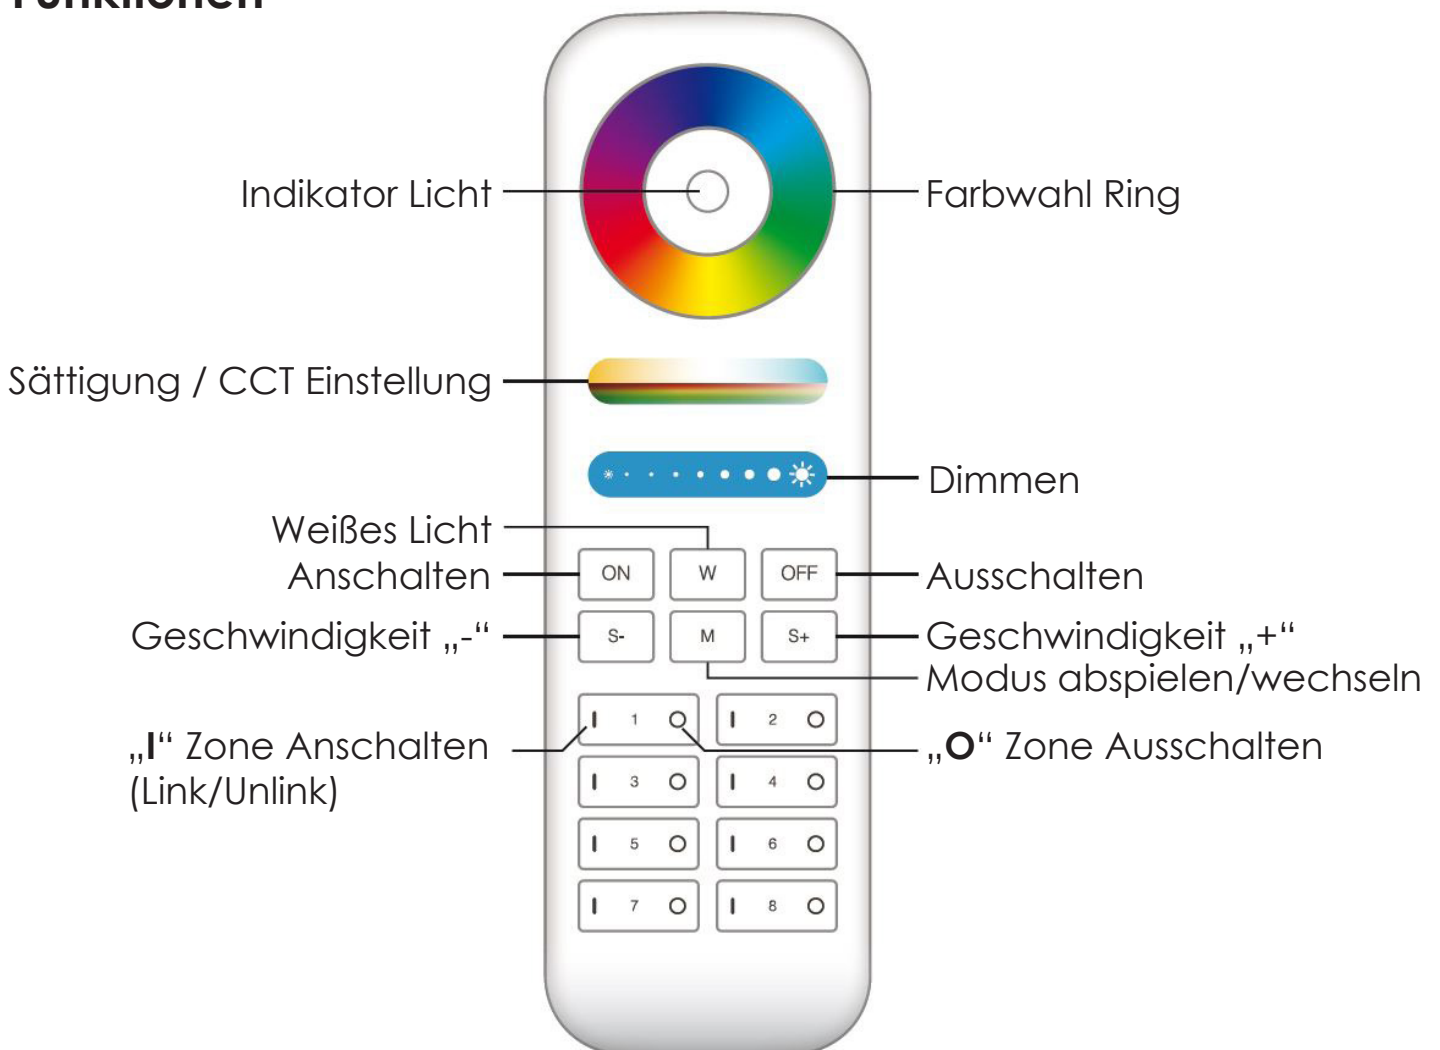



LINK / UNLINK

Link:

Trennen Sie den LED Strip / Lampe vom Strom.

Schließen Sie den LED Strip / Lampe nach 5 Sekunden wieder an den Strom.

Drücken Sie „I“ 3 mal innerhalb von 3 Sekunden.

Der LED Strip / Lampe leuchtet 3 mal langsam wenn der Kopplungsversuch (Link) erfolgreich war.

Unlink:

Trennen Sie den LED Strip / Lampe vom Strom.

Schließen Sie den LED Strip / Lampe nach 5 Sekunden wieder an den Strom.

Drücken Sie „I“ 5 mal innerhalb von 3 Sekunden.

Der LED Strip / Lampe leuchtet 10 mal zügig wenn der Entkopplungsversuch (Unlink) erfolgreich war.

Achtung

1. Die 8-Zonen Fernbedienung steuert die von uns als kompatibel angegebenen Geräte. Auf Fremdgeräte kann keine Funktionsgarantie gegeben werden.
2. Wenn die Indikator Lampe an der Fernbedienung während der Benutzung schnell blinkt, wechseln Sie bitte zeitnah die Batterie. Verwenden Sie nur qualitativ hochwertige Batterien, um ein Auslaufen dieser und somit eine Beschädigung der Fernbedienung zu verhindern.
3. Diese 2.4Ghz Fernbedienung ist ein empfindliches elektronisches Produkt. Vermeiden Sie die Benutzung bei Feuchtigkeit, zu hohen Temperaturen, Staub oder in einer statisch aufgeladenen Umgebung. Trocken aufbewahren.
4. Große Metallflächen oder elektromagnetische Wellen in der Nähe des Controllers können dessen Funk Reichweite stark beeinträchtigen.



Im Interesse einer zukunftsorientierten Produktweiterentwicklung behalten wir uns technische Änderungen vor. Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit großer Sorgfalt gearbeitet. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der Herausgeber kann für fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.

LogiLED
www.LogiLED.de
MTS-Produkte GmbH, Ratingen
www.MTS-Produkte.de
info@MTS-Produkte.de



Diese Broschüre ist Copyright © 2020 von MTS-Produkte GmbH

Die Weitergabe oder Veröffentlichung, auch von Teilen dieser Broschüre, ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von MTS-Produkte GmbH untersagt.